




PTFE

Con il medesimo concetto costruttivo è possibile realizzare dei compensatori utilizzando dei tubi in PTFE idonei per fluidi particolarmente corrosivi. Realizzato il soffiutto, successivamente vengono applicate le flange che possono essere secondo le normative UNI o ANSI.

Applicazioni: Sono idonei per tutte le posizioni dove c'è la necessità di massima resistenza chimica ed a tutte le applicazioni con prodotti alimentari o farmaceutici.

Temperatura Max: da -70°C a + 260°C

Pressione Max: da 5 a 40 bar

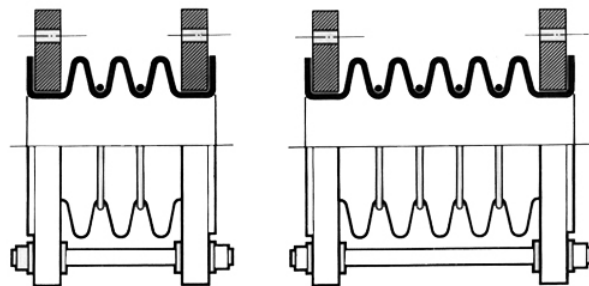

METALLICI

Il soffiutto metallico viene ottenuto mediante formatura idraulica o meccanica utilizzando delle lamiere in AISI 321 per dare maggiore resistenza meccanica ed elasticità alle sollecitazioni. È il sistema più idoneo e sicuro per risolvere tutte le problematiche legate alle dilatazioni termiche delle tubazioni.


Applicazioni: Racchiudono tutte le caratteristiche tecniche e meccaniche della materia prima utilizzata, pertanto possono essere utilizzati per applicazioni gravose tipo vapore e olii caldi con pressioni di esercizio particolarmente alte.

- Vapore
- Olio Diatermico
- Prodotti Petroliferi
- Combustibili




Temperatura Max:
da -200°C a + 700°C

Pressione Max:
da 5 a 100 bar


UNIVERSALI




LATERALI




ASSIALI




GIUNTI DI SMONTAGGIO



ANGOLARI SFERICI



ANGOLARI



IN GOMMA

Sono realizzati con l'intersecazione di strati in fibra di Nylon con intreccio diagonale che danno alla carcassa una resistenza meccanica notevole alle sollecitazioni e alle vibrazioni delle tubazioni. Realizzata la preformatura della cartella in maniera speciale, successivamente vengono applicate le flange che possono essere secondo le normative UNI o ANSI.

Applicazioni:

- Prodotti Petroliferi
- Prodotti Chimici
- Prodotti Alimentari
- Acqua e fluidi inerti
- Aria e gas compressi
- Fumi, Aria, Polveri
- Fluidi Caldi

Temperature Max:

da -40°C a 150°C

Pressioni Max:

da 16 a 25 bar

